

DIMENSIONS

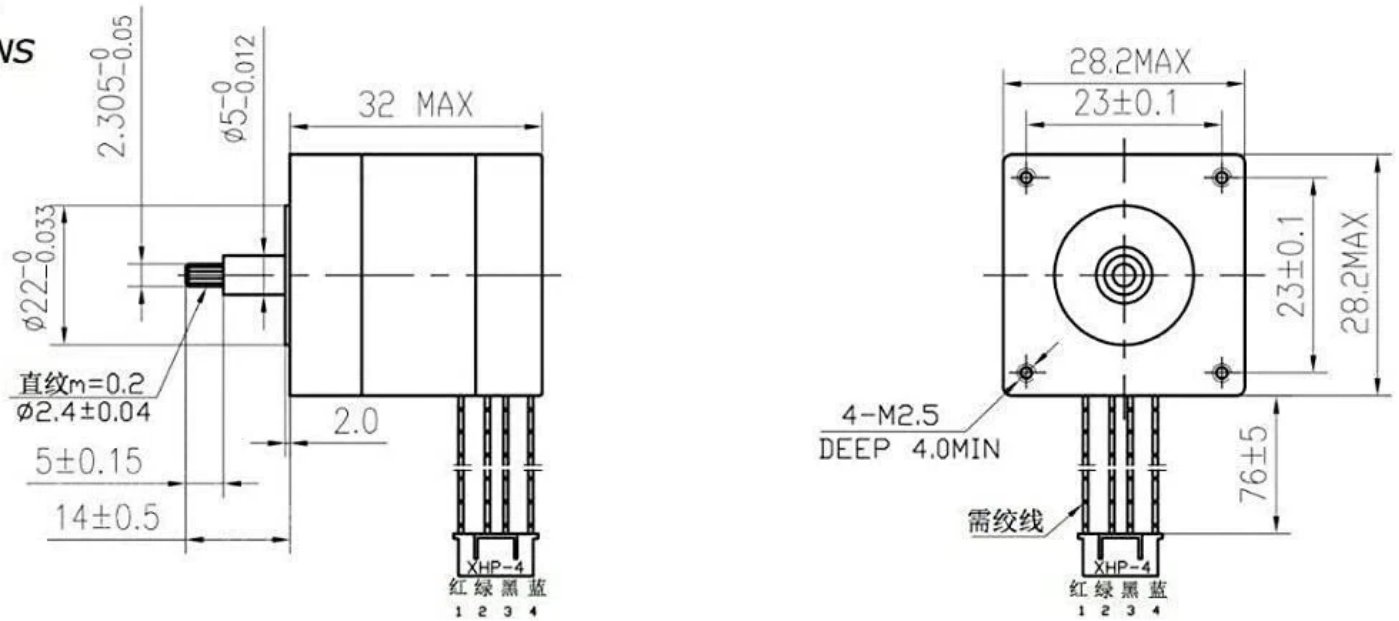

ACT MOTOR

SPECIFICATIONS unit=mm

			COMMENT
PHASE	相数	2 PHASE	
STEP ANGLE	步距角	1.8± 5% ° /STEP	
VOLTAGE	静电压	4.09V	
CURRENT	电流	0.67 A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	6.1± 10% Ω/PHASE	
INDUCTANCE	电感	3.4± 20% mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静转矩	6.0N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	0.4 N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B	
LEAD STYLE	引出线规格	AWG26 UL1007	
ROTOR TORQUE	转动惯量	9 g.cm^2	



2013.7.6B版

更改标记		更改单号	签 名	日 期	
设 计		ANDY		2013.4.7	
审 核					
工 艺					
标准化					
批 准					

制图：

描图：

11HS3406L14-X1	常州安科特电机有限公司 www.act-motor.com.cn	
	等级标记	重 量	比 例
	1	共 张	
技术规格书		

幅面：3#

旧底图号
底图总号
日期 / 签名

格式（1）